



DREHSTROMMOTOREN

Leistungsfähigkeit: IE1, Kühlart: IC411 Eigenbelüftet

THREE - PHASE INDUCTION MOTORS

Efficiency: IE1, Cooling Method: IC411 Self-ventilated

Moteur triphasé

L'efficacité: IE1, Méthode de refroidissement: IC411 Autoventilés



460 V - 60 Hz - CL F - IP55

Typ	Nennleistung	Nenn-drehzahl	N-strom 460 V	Leistungs- faktor	Wirkungs- grad	Bemess. Drehmom.	Anzugs- moment	Anzugs- strom	Kipp- moment	Trägheits- moment	Gewicht
Type	Rated output	Rated speed	Current 460 V	Power factor	Efficiency %	Rated Torque	Relative torque	Relative current	B-down Torque	Moment of inertia	Weight
Type	Puissance nominale	Vitesse nominale	Intensité 460 V	Facteur de puissance	Rendement %	Couple nominal	Couple démarrage	Courant démarrage	Couple maximal	Moment d'inertie	Masse
	kW	1/min	A	cos Φ	%	Nm	Ma/Mn	Ia/In	MK/MN	kg m2	kg

2 Polig / 2 Pole

RH80MA-2	0.75	3408	1.7	0.83	77.0	2.1	2.2	5.5	2.5	0.001	18
RH80MB-2	1.1	3414	2.5	0.84	78.5	3.1	2.2	5.5	2.6	0.001	19
RH90S-2	1.5	3420	3.3	0.84	81.0	4.2	2.7	6.0	3.2	0.001	24
RH90L-2	2.2	3420	4.6	0.85	81.5	6.1	2.9	6.1	3.1	0.001	27
RH100L-2	3.0	3432	6.0	0.87	84.3	8.3	3.0	6.9	3.5	0.004	38
RH112MA-2	4.0	3444	7.8	0.88	84.5	11.1	2.5	6.7	3.1	0.006	45
RH132SA-2	5.5	3480	10.5	0.88	86.0	15.1	2.5	7.4	3.3	0.011	68
RH132SB-2	7.5	3498	14.1	0.88	87.5	20.5	2.4	7.6	3.2	0.013	75
RH160MA-2	11	3516	20.2	0.89	88.4	29.9	2.3	7.3	2.6	0.039	125
RH160MB-2	15	3516	27.2	0.89	89.5	40.7	2.3	7.2	2.6	0.044	135
RH160L-2	18.5	3522	33.0	0.90	90.5	50.2	2.2	7.3	2.7	0.057	155
RH180M-2	22	3528	39.0	0.90	91.0	59.6	2.4	7.0	3.0	0.077	180
RH200LA-2	30	3540	52.6	0.90	91.7	80.9	1.9	5.9	3.0	0.125	265
RH200LB-2	37	3546	64.5	0.90	92.0	99.6	2.3	6.5	3.3	0.140	285
RH225M-2	45	3552	78.0	0.90	92.5	121.0	2.4	7.1	3.3	0.230	340
RH250MA-2	55	3558	94.8	0.90	93.0	147.6	2.7	8.0	3.1	0.320	435
RH280S-2	75	3558	128.5	0.90	93.6	201.3	2.2	6.8	3.2	0.595	540
RH280MA-2	90	3564	152.0	0.91	93.9	241.2	2.2	7.2	3.0	0.678	580
RH315S-2	110	3570	185.6	0.91	94.0	294.3	2.3	6.1	2.6	1.170	1080
RH315M-2	132	3576	221.6	0.91	94.5	352.5	2.3	7.1	2.8	1.550	1175
RH315LA-2	160	3576	265.4	0.92	94.6	427.3	2.5	7.4	2.7	1.750	1300
RH315LB-2	200	3576	331.0	0.92	94.8	534.1	2.7	7.3	3.0	2.050	1300
RH355M-2	250	3582	412.0	0.92	95.2	666.5	1.8	7.1	2.6	3.560	1840
RH355L-2	315	3582	518.0	0.92	95.4	839.8	1.7	6.3	2.9	4.120	1950
RH355LA-2	355	3576	588.0	0.91	95.8	948.1	1.3	6.5	2.5	12.52	2604
RH355LB-2	400	3570	662.0	0.91	95.8	1070	1.3	6.5	2.5	13.26	3035
RH355LC-2	450	3570	745.0	0.91	95.8	1204	1.3	6.5	2.5	14.21	3122
RH400MA-2	400	3578	655.0	0.92	95.8	1068	1.3	6.5	2.5	14.95	3088
RH400MB-2	450	3578	737.0	0.92	95.8	1201	1.3	6.5	2.5	15.67	3987
RH400LA-2	500	3578	819.0	0.92	95.8	1334	1.3	6.5	2.5	20.07	3340
RH400LB-2	560	3578	917.0	0.92	95.8	1495	1.2	6.5	2.5	20.07	3340
RH400LC-2	630	3470	1021	0.93	95.8	1734	1.2	6.5	2.5	27.10	4020
RH450MA-2	560	3583	907.0	0.93	95.8	1493	1.2	6.5	2.5	27.10	4120
RH450MB-2	630	3581	1021	0.93	95.8	1680	1.2	6.5	2.5	27.10	4120
RH450LA-2	710	3586	1138	0.94	95.8	1891	1.2	6.5	2.5	27.60	4200
RH450LB-2	800	3583	1282	0.94	95.8	2132	1.2	6.5	2.5	28.10	4400
RH450LC-2	900	3582	1443	0.94	95.8	2399	1.2	7.0	2.0	28.10	4650





DREHSTROMMOTOREN


Leistungsfähigkeit: IE1, Kühlart: IC411 Eigenbelüftet

THREE - PHASE INDUCTION MOTORS

Efficiency: IE1, Cooling Method: IC411 Self-ventilated

Moteur triphasé

L'efficacité: IE1, Méthode de refroidissement: IC411 Autoventilés



460 V - 60 Hz - CL F - IP55

Typ	Nennleistung	Nenn-drehzahl	N-strom 460V	Leistungs-faktor	Wirkungs-grad	Bemess. Drehmom.	Anzugs-moment	Anzugs-strom	Kipp-moment	Trägheits-moment	Gewicht
Type	Rated output	Rated speed	Current 460V	Power factor	Efficiency %	Rated Torque	Relative torque	Relative current	B-down Torque	Moment of inertia	Weight
Type	Puissance nominale	Vitesse nominale	Intensité 460V	Facteur de puissance	Rendement %	Couple nominal	Couple démarrage	Courant démarrage	Couple maximal	Moment d'inertie	Masse

	kW	1/min	A	cos Φ	%	Nm	Ma/Mn	Ia/In	MK/MN	kg m2	kg
--	----	-------	---	-------	---	----	-------	-------	-------	-------	----

4 Polig / 4 Pole

RH80MA-4	0.55	1692	1.5	0.75	71.0	3.1	2.4	4.6	2.7	0.002	17
RH80MB-4	0.75	1698	2.0	0.76	78.0	4.2	2.2	4.4	2.7	0.002	18
RH90S-4	1.1	1686	2.7	0.77	79.0	6.2	2.2	4.3	3.0	0.002	24
RH90L-4	1.5	1692	3.5	0.79	81.5	8.5	2.5	4.7	3.0	0.003	26
RH100LA-4	2.2	1698	4.8	0.81	83.0	12.4	2.5	5.3	2.9	0.007	33
RH100LB-4	3.0	1704	6.4	0.82	84.0	16.8	2.4	5.7	3.0	0.007	37
RH112M-4	4.0	1728	8.4	0.82	85.0	22.1	2.7	5.7	3.1	0.010	47
RH132S-4	5.5	1740	11.2	0.83	87.0	30.2	2.3	6.8	3.1	0.022	70
RH132MA-4	7.5	1740	14.8	0.84	87.5	41.2	2.6	7.2	3.1	0.030	80
RH160M-4	11	1752	21.4	0.84	88.5	60.0	2.3	6.8	2.8	0.075	128
RH160L-4	15	1752	28.5	0.85	89.5	81.8	2.6	7.4	3.4	0.093	148
RH180M-4	19	1758	34.5	0.86	90.5	100.5	2.1	7.0	3.2	0.140	175
RH180L-4	22	1764	40.8	0.86	91.0	119.1	2.1	6.8	3.0	0.159	185
RH200L-4	30	1770	55.1	0.86	91.7	161.9	2.2	6.5	3.0	0.265	275
RH225S-4	37	1770	66.7	0.87	92.4	199.6	2.1	7.0	3.2	0.404	323
RH225M-4	45	1770	80.7	0.87	93.0	242.8	2.2	6.6	2.8	0.470	345
RH250MA-4	55	1776	98.1	0.87	93.0	295.7	2.2	6.3	2.7	0.670	423
RH280S-4	75	1776	132.9	0.87	93.6	403.3	2.3	6.3	2.8	1.120	574
RH280MA-4	90	1782	159.0	0.87	93.9	482.3	2.6	7.1	3.0	1.460	630
RH315S-4	110	1782	190.9	0.88	94.5	589.5	2.1	5.8	2.8	3.100	1105
RH315M-4	132	1782	228.4	0.88	94.8	707.4	2.2	6.3	2.6	3.300	1235
RH315LA-4	160	1787	273.4	0.89	94.9	855.2	2.0	5.7	2.6	3.790	1330
RH315LB-4	200	1787	341.8	0.89	94.9	1069	2.3	6.2	2.7	4.500	1360
RH355M-4	250	1788	421.2	0.90	95.2	1335	2.1	6.5	3.1	5.670	1900
RH355L-4	315	1788	530.7	0.90	95.2	1682	2.1	6.0	3.3	6.660	2050
RH355LA-4	355	1782	607.0	0.88	96.0	1902	1.6	6.5	2.5	9.500	2150
RH355LB-4	400	1782	683.0	0.88	96.0	2144	1.6	6.5	2.5	10.60	2300
RH355LC-4	450	1782	760.0	0.89	96.0	2412	1.6	6.5	2.5	11.50	2460
RH400MA-4	400	1790	668.0	0.90	96.0	2134	1.4	6.5	2.5	14.95	2786
RH400MB-4	450	1790	752.0	0.90	96.0	2400	1.4	6.5	2.5	15.63	3122
RH400LA-4	500	1790	835.0	0.90	96.0	2667	1.4	6.5	2.5	18.41	3132
RH400LB-4	560	1790	936.0	0.90	96.0	2987	1.4	6.5	2.5	19.62	3548
RH400LC-4	630	1790	1041	0.91	96.0	3360	1.4	6.5	2.5	21.33	3589
RH450MA-4	560	1790	925.0	0.91	96.0	2987	1.4	6.5	2.5	35.10	3584
RH450MB-4	630	1790	1041	0.91	96.0	3360	1.4	6.5	2.5	41.00	4055
RH450LA-4	710	1790	1173	0.91	96.0	3787	1.4	6.5	2.5	41.00	4055
RH450LB-4	800	1790	1293	0.93	96.0	4267	1.4	6.5	2.5	49.50	4724
RH450LC-4	900	1790	1471	0.92	96.0	4801	1.4	6.5	2.5	49.50	4732
RH500LA-4	1120	1788	1871	0.90	96.0	5982	0.9	7.0	2.0	52.50	5690
RH500LB-4	1250	1788	2088	0.90	96.0	6676	0.9	7.0	2.0	59.30	5800
RH500LC-4	1400	1788	2339	0.90	96.0	7478	0.9	7.0	2.0	66.20	6150





DREHSTROMMOTOREN


Leistungsfähigkeit: IE1, Kühllart: IC411 Eigenbelüftet

THREE - PHASE INDUCTION MOTORS

Efficiency: IE1, Cooling Method: IC411 Self-ventilated

Moteur triphasé

L'efficacité: IE1, Méthode de refroidissement: IC411 Autoventilés



460 V - 60 Hz - CL F - IP55

Typ	Nennleistung	Nenn-drehzahl	N-strom 460 V	Leistungs- faktor	Wirkungs- grad	Bemess. Drehmom.	Anzugs- moment	Anzugs- strom	Kipp- moment	Trägheits- moment	Gewicht
Type	Rated output	Rated speed	Current 460 V	Power factor	Efficiency %	Rated Torque	Relative torque	Relative current	B-down Torque	Moment of inertia	Weight
Type	Puissance nominale	Vitesse nominale	Intensité 460 V	Facteur de puissance	Rendement %	Couple nominal	Couple démarrage	Courant démarrage	Couple maximal	Moment d'inertie	Masse

	kW	1/min	A	cos Φ	%	Nm	Ma/Mn	Ia/In	MK/MN	kg m2	kg
--	----	-------	---	-------	---	----	-------	-------	-------	-------	----

6 Polig / 6 Pole

RH80MA-6	0.37	1098	1.2	0.70	62.0	3.2	1.8	3.2	2.0	0.002	17
RH80MB-6	0.55	1098	1.7	0.72	65.0	4.8	2.0	3.3	2.2	0.003	20
RH90S-6	0.75	1104	2.2	0.72	69.0	6.5	2.3	3.6	2.6	0.003	23
RH90L-6	1.1	1110	3.0	0.73	72.0	9.5	2.1	3.5	2.5	0.004	26
RH100L-6	1.5	1110	3.8	0.75	76.0	12.9	2.3	4.3	2.9	0.007	35
RH112M-6	2.2	1122	5.3	0.76	79.0	18.7	2.2	4.4	2.5	0.014	45
RH132S-6	3.0	1152	7.0	0.76	81.0	24.9	2.1	5.8	3.0	0.029	65
RH132MA-6	4.0	1152	9.3	0.76	82.0	33.2	2.1	6.4	2.7	0.036	70
RH132MB-6	5.5	1152	12.3	0.77	84.0	45.6	2.0	6.5	2.5	0.045	80
RH160M-6	7.5	1158	16.3	0.77	86.0	61.9	2.0	5.4	2.3	0.088	125
RH160L-6	11	1164	23.3	0.78	87.5	90.2	2.0	5.5	2.3	0.115	150
RH180L-6	15	1164	30.0	0.81	89.0	123.1	2.1	6.2	2.5	0.207	185
RH200LA-6	18.5	1170	36.6	0.81	90.0	151.0	2.0	6.2	2.8	0.315	260
RH200LB-6	22	1170	42.5	0.83	90.0	179.6	2.0	5.9	2.5	0.360	270
RH225M-6	30	1176	56.3	0.84	91.5	243.6	2.0	6.4	2.5	0.545	340
RH250M-6	37	1176	67.5	0.86	92.0	300.5	2.3	6.7	2.6	0.834	430
RH280S-6	45	1176	81.7	0.86	92.5	365.4	2.1	6.7	3.0	1.390	525
RH280MA-6	55	1176	99.5	0.86	92.8	446.6	2.1	6.3	2.5	1.650	580
RH315S-6	75	1182	134.6	0.86	93.5	606.0	2.0	7.0	2.7	4.100	1060
RH315M-6	90	1182	161.0	0.86	93.8	727.2	2.0	6.2	2.4	4.300	1170
RH315LA-6	110	1188	196.4	0.86	94.0	884.3	2.4	6.7	2.8	5.450	1220
RH315LB-6	132	1188	232.5	0.87	94.2	1061	2.3	6.8	2.9	6.120	1280
RH355MA-6	160	1188	277.7	0.88	94.5	1286	1.9	6.5	2.5	8.850	1800
RH355MB-6	200	1188	347.1	0.88	94.5	1608	2.0	6.3	2.5	9.550	1900
RH355L-6	250	1188	433.9	0.88	94.5	2010	1.9	6.0	2.4	10.40	2050
RH355LA-6	315	1188	558.0	0.85	95.8	2532	1.8	6.5	2.5	11.30	2310
RH355LB-6	355	1188	629.0	0.85	95.8	2854	1.8	6.5	2.5	14.30	2490
RH355LC-6	400	1188	709.0	0.85	95.8	3215	1.6	6.5	2.4	15.40	2630
RH400MA-6	315	1193	552.0	0.86	95.8	2522	1.6	6.5	2.4	8.210	3000
RH400MB-6	355	1193	622.0	0.86	95.8	2842	1.6	6.5	2.4	19.32	3410
RH400LA-6	400	1193	701.0	0.86	95.8	3203	1.6	6.5	2.4	21.86	3560
RH400LB-6	450	1193	788.0	0.86	95.8	3603	1.6	6.5	2.4	22.31	3840
RH400LC-6	500	1193	876.0	0.86	95.8	4003	1.6	6.5	2.4	23.52	3870
RH400LD-6	560	1193	981.0	0.86	95.8	4484	1.6	6.5	2.4	24.46	4140
RH450MA-6	500	1193	876.0	0.86	95.8	4003	1.6	6.5	2.4	49.30	3890
RH450MB-6	560	1193	981.0	0.86	95.8	4484	1.6	6.5	2.4	54.10	4200
RH450LA-6	630	1193	1104	0.86	95.8	5044	1.6	6.5	2.4	60.60	4620
RH450LB-6	710	1193	1244	0.86	95.8	5685	1.6	6.5	2.4	67.90	5080
RH450LC-6	800	1193	1385	0.87	95.8	6405	1.6	5.5	2.1	67.90	5080
RH500LA-6	900	1194	1577	0.86	95.8	7198	1.6	6.5	2.3	68.70	5810
RH500LB-6	1000	1194	1752	0.86	95.8	7998	1.8	6.5	2.3	72.30	6050
RH500LC-6	1120	1194	1962	0.86	95.8	8958	1.8	6.5	2.3	75.10	6260





DREHSTROMMOTOREN


Leistungsfähigkeit: IE1, Kühlart: IC411 Eigenbelüftet

THREE - PHASE INDUCTION MOTORS

Efficiency: IE1, Cooling Method: IC411 Self-ventilated

Moteur triphasé

L'efficacité: IE1, Méthode de refroidissement: IC411 Autoventilés



460 V - 60 Hz - CL F - IP55

Typ	Nennleistung	Nenn-drehzahl	N-strom 460 V	Leistungs-faktor	Wirkungs-grad	Bemess. Drehmom.	Anzugs-moment	Anzugs-strom	Kipp-moment	Trägheits-moment	Gewicht
Type	Rated output	Rated speed	Current 460 V	Power factor	Efficiency %	Rated Torque	Relative torque	Relative current	B-down Torque	Moment of inertia	Weight
Type	Puissance nominale	Vitesse nominale	Intensité 460 V	Facteur de puissance	Rendement %	Couple nominal	Couple démarrage	Courant démarrage	Couple maximal	Moment d'inertie	Masse
	kW	1/min	A	cos Φ	%	Nm	Ma/Mn	Ia/In	MK/MN	kg m2	kg

8 Polig / 8 Pole

RH80MA-8	0.18	816	0.8	0.61	51.0	2.1	2.1	3.2	2.4	0.002	17
RH80MB-8	0.25	828	1.1	0.61	54.0	2.9	2.0	3.3	2.2	0.003	19
RH90S-8	0.37	840	1.4	0.61	62.0	4.2	1.9	3.6	2.5	0.004	23
RH90L-8	0.55	840	2.1	0.61	63.0	6.3	1.9	3.5	2.3	0.004	25
RH100LA-8	0.75	840	2.3	0.67	71.0	8.5	2.1	4.0	2.4	0.008	33
RH100LB-8	1.1	840	3.2	0.69	73.0	12.5	2.2	3.7	2.4	0.010	38
RH112MA-8	1.5	840	4.2	0.69	75.0	17.1	2.2	4.2	2.7	0.017	50
RH132S-8	2.2	846	5.7	0.71	78.0	24.8	2.1	4.7	2.5	0.030	58
RH132MA-8	3.0	846	7.5	0.73	79.0	33.9	2.1	4.6	2.6	0.040	68
RH160MA-8	4.0	852	9.8	0.73	81.0	44.8	2.1	4.5	2.7	0.075	113
RH160MB-8	5.5	858	12.9	0.74	83.0	61.2	2.3	5.0	2.8	0.093	123
RH160L-8	7.5	864	16.9	0.75	85.5	82.9	2.2	6.0	2.6	0.125	150
RH180L-8	11	876	23.9	0.76	87.5	119.9	2.2	5.5	2.5	0.202	178
RH200L-8	15	876	32.4	0.76	88.0	163.5	2.1	5.8	2.8	0.338	233
RH225S-8	18.5	877	39.0	0.76	90.0	201.4	2.1	6.3	2.5	0.490	283
RH225M-8	22	882	45.0	0.78	90.5	238.2	2.2	6.2	2.5	0.550	323
RH250M-8	30	882	60.2	0.79	91.0	324.8	2.3	5.9	3.0	0.830	400
RH280S-8	37	882	73.9	0.79	91.5	400.6	2.1	6.3	2.8	1.390	515
RH280MA-8	45	888	89.4	0.79	92.0	484.0	1.9	6.4	2.5	1.650	566
RH315S-8	55	888	105.6	0.81	92.8	591.5	1.9	6.8	2.7	4.790	790
RH315M-8	75	888	143.7	0.81	93.0	806.6	2.0	7.0	2.4	5.580	970
RH315LA-8	90	888	168.9	0.82	93.8	967.9	2.4	6.7	2.8	6.370	1060
RH315LB-8	110	888	206.0	0.82	94.0	1183	2.4	6.4	2.5	7.230	1170
RH355MA-8	132	888	248.0	0.82	93.7	1420	1.7	5.8	2.3	10.54	1560
RH355MB-8	160	892	299.0	0.82	94.2	1714	1.5	5.5	2.3	11.72	1650
RH355L-8	200	892	368.1	0.83	94.5	2142	1.3	6.0	3.3	12.85	1940
RH355LA-8	225	888	438.0	0.78	95.0	2420	1.6	6.5	2.5	13.50	2230
RH355LB-8	250	888	487.0	0.78	95.0	2689	1.6	6.5	2.5	14.50	2460
RH355LC-8	315	888	614.0	0.78	95.0	3388	1.6	6.5	2.5	15.40	2750
RH400MA-8	250	894	452.0	0.84	95.0	2671	1.6	6.0	2.4	25.60	2914
RH400MB-8	280	894	506.0	0.84	95.0	2991	1.6	6.0	2.4	26.50	3970





DREHSTROMMOTOREN


Leistungsfähigkeit: IE1, Kühlart: IC411 Eigenbelüftet

THREE - PHASE INDUCTION MOTORS

Efficiency: IE1, Cooling Method: IC411 Self-ventilated

Moteur triphasé

L'efficacité: IE1, Méthode de refroidissement: IC411 Autoventilés



460 V - 60 Hz - CL F - IP55

Typ	Nennleistung	Nenn-drehzahl	N-strom 460 V	Leistungs-faktor	Wirkungs-grad	Bemess. Drehmom.	Anzugs-moment	Anzugs-strom	Kipp-moment	Trägheits-moment	Gewicht
Type	Rated output	Rated speed	Current 460 V	Power factor	Efficiency %	Rated Torque	Relative torque	Relative current	B-down Torque	Moment of inertia	Weight
Type	Puissance nominale	Vitesse nominale	Intensité 460 V	Facteur de puissance	Rendement %	Couple nominal	Couple démarrage	Courant démarrage	Couple maximal	Moment d'inertie	Masse
	kW	1/min	A	cos Φ	%	Nm	Ma/Mn	Ia/In	MK/MN	kg m2	kg

8 Polig / 8 Pole

RH400LA-8	315	894	563.0	0.85	95.0	3365	1.6	6.0	2.4	27.80	3392
RH400LB-8	355	894	635.0	0.85	95.0	3792	1.6	6.0	2.4	29.70	3592
RH400LC-8	400	894	715.0	0.85	95.0	4273	1.6	6.0	2.4	31.34	3949
RH450MA-8	315	895	584.0	0.82	95.0	3360	1.6	6.0	2.4	59.50	3840
RH450MB-8	355	894	658.0	0.82	95.0	3792	1.6	6.0	2.4	64.50	4090
RH450LA-8	400	894	732.0	0.83	95.0	4273	1.6	6.0	2.4	69.40	4350
RH450LB-8	450	894	824.0	0.83	95.0	4807	1.6	6.0	2.4	75.20	4660
RH450LC-8	500	894	915.0	0.83	95.0	5341	1.6	6.0	2.4	79.30	4870
RH450LD-8	560	894	1025	0.83	95.0	5982	1.6	6.0	2.4	80.20	4980
RH500LA-8	710	894	1332	0.81	95.0	7584	1.8	6.5	2.3	70.20	5750
RH500LB-8	800	894	1501	0.81	95.0	8546	1.8	6.5	2.3	73.20	5950
RH500LC-8	900	894	1688	0.81	95.0	9614	1.8	6.5	2.3	76.80	6150





DREHSTROMMOTOREN


Leistungsfähigkeit: IE1, Kühlart: IC411 Eigenbelüftet

THREE - PHASE INDUCTION MOTORS

Efficiency: IE1, Cooling Method: IC411 Self-ventilated

Moteur triphasé

L'efficacité: IE1, Méthode de refroidissement: IC411 Autoventilés



460 V - 60 Hz - CL F - IP55

Type	Nennleistung	Nenn-drehzahl	N-strom 460 V	Leistungs- faktor	Wirkungs- grad	Bemess. Drehmom.	Anzugs- moment	Anzugs- strom	Kipp- moment	Trägheits- moment	Gewicht
Type	Rated output	Rated speed	Current 460 V	Power factor	Efficiency %	Rated Torque	Relative torque	Relative current	B-down Torque	Moment of inertia	Weight
Type	Puissance nominale	Vitesse nominale	Intensité 460 V	Facteur de puissance	Rendement %	Couple nominal	Couple démarrage	Courant démarrage	Couple maximal	Moment d'inertie	Masse
	kW	1/min	A	cos Φ	%	Nm	Ma/Mn	Ia/In	MK/MN	kg m2	kg


10 Polig / 10 Pole

RH315S-10	45	708	94.7	0.75	91.5	607.0	1.5	6.2	2.0	5.230	818
RH315M-10	55	708	115.0	0.75	92.0	741.9	1.5	6.2	2.0	6.050	928
RH315LA-10	75	708	154.0	0.76	92.5	1012	1.5	6.2	2.0	6.980	1080
RH315LB-10	90	708	181.0	0.77	93.0	1214	1.5	6.2	2.0	7.210	1200
RH355MA-10	110	708	218.0	0.78	93.2	1484	1.3	6.0	2.0	13.80	1800
RH355MB-10	132	708	261.0	0.78	93.5	1781	1.3	6.0	2.0	15.00	2500
RH355L-10	160	708	317.0	0.78	93.5	2158	1.3	6.0	2.0	16.64	2500
RH355LA-10	200	708	412.0	0.74	94.7	2698	1.4	6.0	2.5	17.80	2230
RH355LB-10	225	708	463.0	0.74	94.7	3035	1.4	6.0	2.5	19.40	2410
RH355LC-10	250	708	515.0	0.74	94.7	3372	1.4	6.0	2.5	21.30	2600
RH400MA-10	200	715	412.0	0.74	94.7	2671	1.4	6.0	2.5	18.56	2600
RH400MB-10	250	715	515.0	0.74	94.7	3338	1.4	6.0	2.5	19.37	2770
RH400MC-10	280	715	577.0	0.74	94.7	3739	1.4	6.0	2.5	21.95	2980
RH400LA-10	315	715	621.0	0.77	95.1	4206	1.4	6.0	2.5	22.75	3390
RH400LB-10	355	715	700.0	0.77	95.1	4740	1.6	6.0	2.5	23.67	3640
RH400LC-10	400	714	784.0	0.77	95.6	5350	1.6	6.0	2.5	71.40	3880
RH450MA-10	280	715	554.0	0.77	94.7	3739	1.4	6.0	2.5	53.60	3290
RH450MB-10	315	714	621.0	0.77	95.1	4213	1.4	6.0	2.5	58.50	3750
RH450MC-10	355	714	700.0	0.77	95.1	4748	1.6	6.0	2.5	64.50	4060
RH450LA-10	400	714	784.0	0.77	95.6	5350	1.6	6.0	2.5	71.40	4430
RH450LB-10	450	714	882.0	0.77	95.6	6019	1.6	6.0	2.5	79.30	4840
RH500LA-10	500	714	942.0	0.80	95.8	6688	1.3	5.2	1.8	71.30	5730
RH500LB-10	560	714	1042	0.81	95.8	7490	1.3	5.2	1.8	74.50	5920
RH500LC-10	630	714	1169	0.81	96.0	8426	1.3	5.2	1.8	78.50	6170



Foot mounting dimensions for RH series of three-phase induction motors.


Frame size 80-200; IM B3

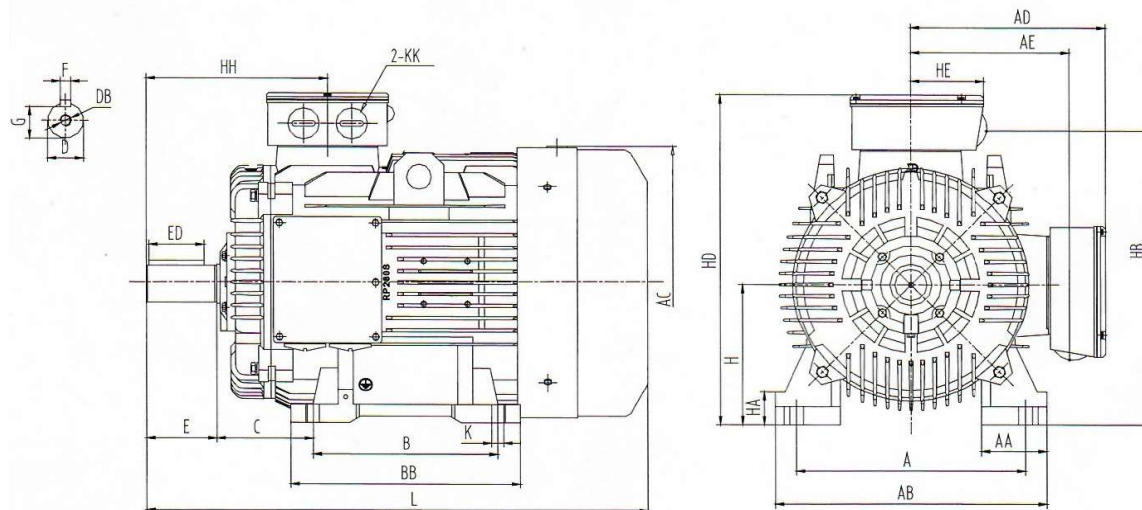

Type / Typ	Overall Dimensions																							
	A	AA	AB	AC	AD	AE	B	BB	C	D	DB	E	ED	F	G	H	HA	HB	HD	HE	HH	K	KK	L
RH80 2-8	125	36	165	160	150	112	100	150	50	19	M6X16	40	25	6	16	80	10	192	230	59	112	10	M25X1.5	310
RH90S 2-8	140	38	180	176	155	116	100	180	56	24	M8X19	50	40	8	20	90	12	206	245	59	166	10	M25X1.5	350
RH90L 2-8	140	38	180	176	155	116	125	205	56	24	M8X19	50	40	8	20	90	12	206	245	59	166	10	M25X1.5	375
RH100L 2-8	160	42	200	200	170	130	140	203	63	28	M10X22	60	45	8	24	100	14	230	270	59	143	12	M25X1.5	410
RH112M 2-8	190	45	226	220	198	153	140	180	70	28	M10X22	60	45	8	24	112	13	265	310	59	154	12	M32X1.5	400
RH132S 2-8	216	55	262	260	218	173	140	186	89	38	M12X28	80	63	10	33	132	18	305	350	59	179	12	M32X1.5	470
RH132M 2-8	216	55	262	260	205	164	178	224	89	38	M12X28	80	63	10	33	132	18	305	350	59	179	12	M32X1.5	510
RH160M 2-8	254	65	314	330	270	205	210	268	108	42	M16X36	110	90	12	37	160	20	365	415	95	269	14.5	M40X1.5	625
RH160L 2-8	254	65	314	330	270	205	254	312	108	42	M16X36	110	90	12	37	160	20	365	415	95	269	14.5	M40X1.5	670
RH180M 2-8	279	70	349	380	285	220	241	296	121	48	M16X36	110	90	14	43	180	22	400	450	95	274	15	M40X1.5	700
RH180L 2-8	279	70	349	380	285	220	279	335	121	48	M16X36	110	90	14	43	180	22	400	450	95	274	15	M40X1.5	740
RH200L 2-8	318	72	380	420	325	255	305	366	133	55	M20X42	110	90	16	49	200	23	445	510	165.5	296	19	M50X1.5	780

Flange mounting dimensions for RH series of three-phase induction motors.

Frame size 80-200; IM B5; IM V1

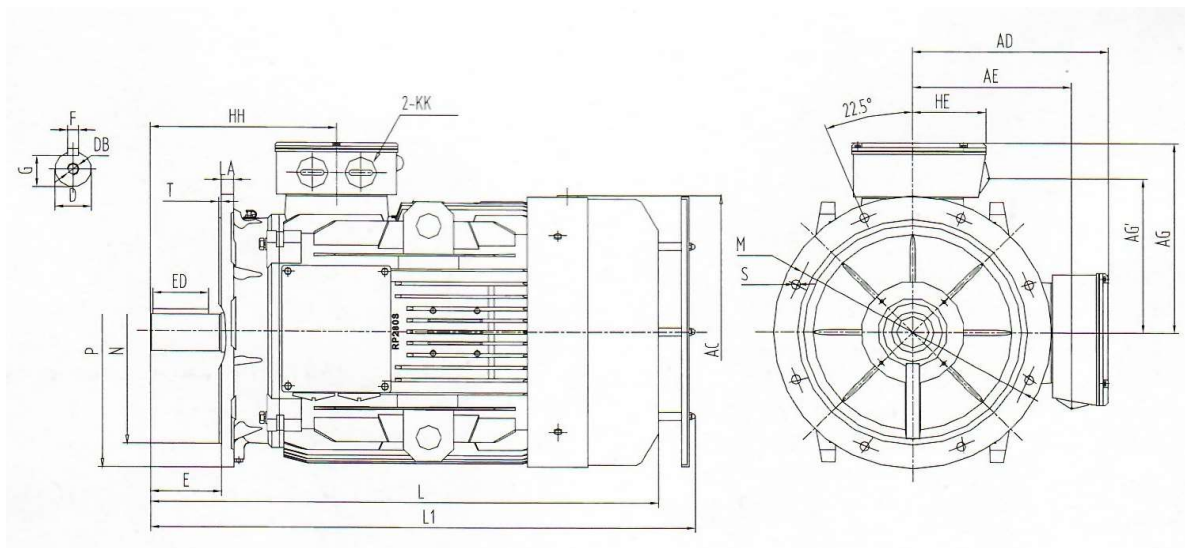


Type / Typ	Overall Dimensions																Flange Dimensions				
	AC	AD	AG	AG'	D	DB	E	ED	F	G	HE	HH	KK	L1	L	LA	M	N	P	S	T
RH80 2-8	175	150	150	112	19	M6X16	40	25	6	15.5	59	112	M25x1.5	310	310	12	165	130	200	4x12	3.5
RH90S 2-8	195	155	155	116	24	M8X19	50	40	8	20	59	166	M25x1.5	375	350	12	165	130	200	4x12	3.5
RH90L 2-8	195	155	155	116	24	M8X19	50	40	8	20	59	166	M25x1.5	400	375	12	165	130	200	4x12	3.5
RH100L 2-8	215	170	170	130	28	M10X22	60	45	8	24	59	143	M25x1.5	43.5	410	15	215	180	250	4x14.5	4
RH112M 2-8	220	198	198	162	28	M10X22	60	45	8	24	59	154	M32x1.5	465	400	14	215	180	250	4x14.5	4
RH132S 2-8	260	218	218	182	38	M12X28	80	63	10	33	59	179	M32x1.5	535	470	14	265	230	300	4x14.5	4
RH132M 2-8	260	218	218	182	38	M12X28	80	63	10	33	59	179	M32x1.5	575	510	14	265	230	300	4x14.5	4
RH160M 2-8	330	260	255	215	42	M16X36	110	90	12	37	95	269	M40x1.5	695	625	15	300	250	350	4x14.5	5
RH160L 2-8	330	260	255	215	42	M16X36	110	90	12	37	95	269	M40x1.5	740	670	15	300	250	350	4x14.5	5
RH180M 2-8	380	275	270	225	48	M16X36	110	90	14	42.5	95	274	M40x1.5	785	700	18	300	250	350	4x14.5	5
RH180L 2-8	380	275	270	225	48	M16X36	110	90	14	42.5	95	274	M40x1.5	820	740	18	300	250	350	4x14.5	5
RH200L 2-8	420	325	310	254	55	M20X42	110	90	16	49	165.5	296	M50x1.5	865	780	18	350	300	400	4x14.5	5



Foot and Flange mounting dimensions for RH series of three-phase induction motors.


Frame size 80-200; IM B35

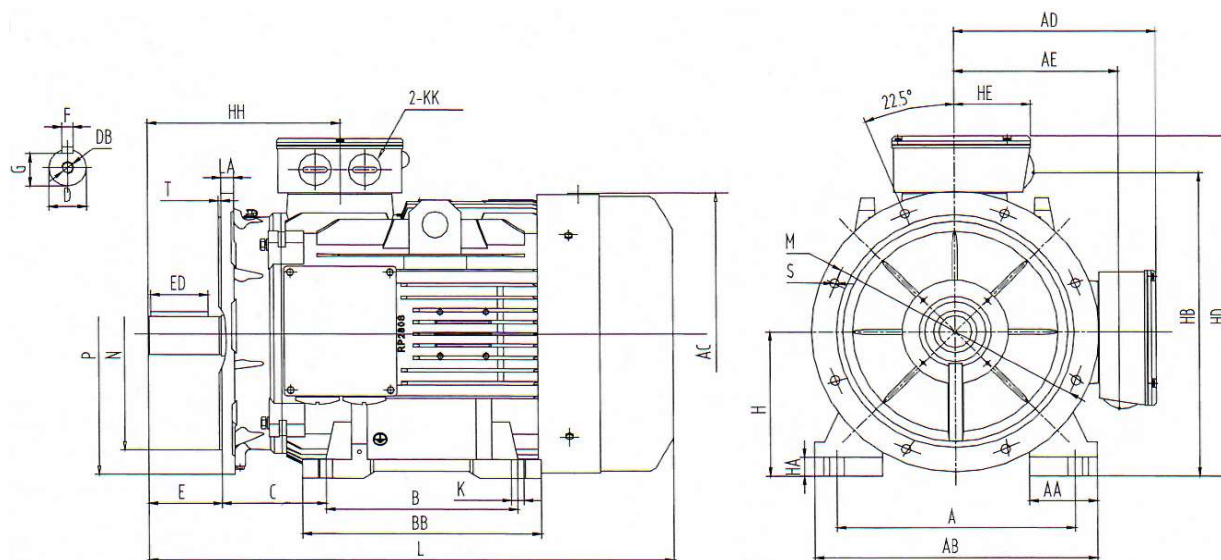

Type / Typ	Overall Dimensions																									Flange Dimensions				
	A	AA	AB	AC	AD	AE	B	BB	C	D	DB	E	ED	F	G	H	HA	HB	HD	HE	HH	K	KK	L	LA	M	N	P	S	T
RH80 2-8	125	36	165	160	150	112	100	150	50	19	M6X16	40	25	6	16	80	10	192	230	59	112	10	M25x1.5	310	12	165	130	200	4x12	3.5
RH90S 2-8	140	38	180	176	155	116	100	180	56	24	M8X19	50	40	8	20	90	12	206	245	59	166	10	M25x1.5	350	12	165	130	200	4x12	3.5
RH90L 2-8	140	38	180	176	155	116	125	205	56	24	M8X19	50	40	8	20	90	12	206	245	59	166	10	M25x1.5	375	12	165	130	200	4x12	3.5
RH100L 2-8	160	42	200	200	170	130	140	203	63	28	M10X22	60	45	8	24	100	14	230	270	59	143	12	M25x1.5	410	14	215	180	250	4x14.5	4
RH112M 2-8	190	45	226	220	198	153	140	180	70	28	M10X22	60	45	8	24	112	13	265	310	59	154	12	M32x1.5	400	14	215	180	250	4x14.5	4
RH132S 2-8	216	55	262	260	218	173	140	186	89	38	M12X28	80	63	10	33	132	18	305	350	59	179	12	M32x1.5	470	14	265	230	300	4x14.5	4
RH132M 2-8	216	55	262	260	205	164	178	224	89	38	M12X28	80	63	10	33	132	18	305	350	59	179	12	M32x1.5	510	14	265	230	300	4x14.5	4
RH160M 2-8	254	65	314	330	260	215	210	268	108	42	M16X36	110	90	12	37	160	20	360	420	95	262	15	M40x1.5	625	15	300	250	350	4x18.5	5
RH160L 2-8	254	65	314	330	260	215	254	312	108	42	M16X36	110	90	12	37	160	20	360	420	95	262	15	M40x1.5	670	15	300	250	350	4x18.5	5
RH180M 2-8	279	70	349	380	275	225	241	296	121	48	M16X36	110	90	14	43	180	22	400	455	95	270	15	M40x1.5	700	18	300	250	350	4x18.5	5
RH180L 2-8	279	70	349	380	275	225	279	335	121	48	M16X36	110	90	14	43	180	22	400	455	95	270	15	M40x1.5	740	18	300	250	350	4x18.5	5
RH200L 2-8	318	72	380	420	320	254	305	366	133	55	M20X42	110	90	16	49	200	23	445	510	165.5	296	19	M50x1.5	780	18	350	300	400	4x18.5	5

Foot mounting dimensions for RH series of three-phase induction motors.


Frame size 225-355; IM B3

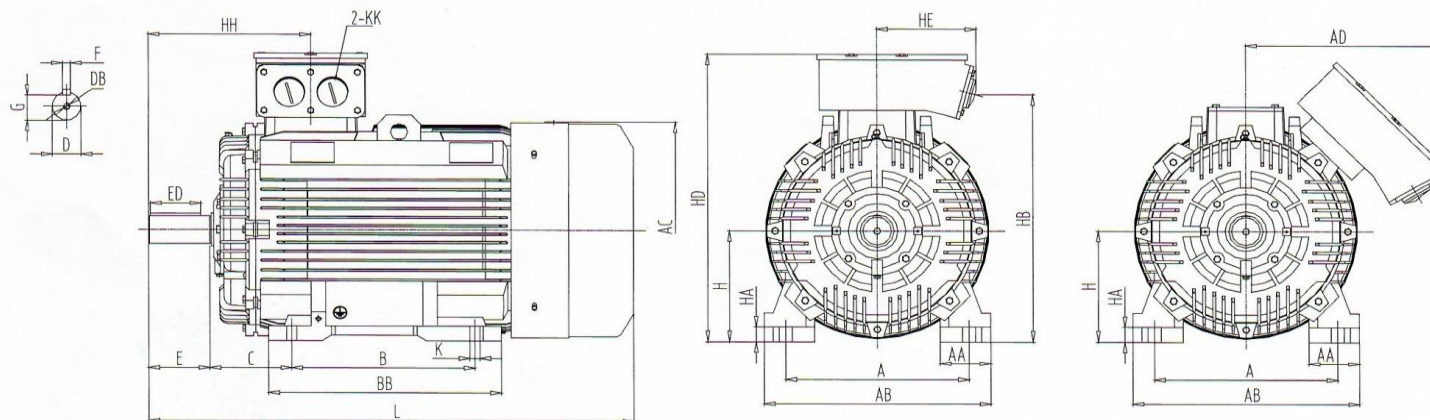

Type / Typ	Overall Dimensions																							
	A	AA	AB	AC	AD	AE	B	BB	C	D	DB	E	ED	F	G	H	HA	HB	HD	HE	HH	K	KK	L
RH225S 4-8	356	75	431	470	340	270	286	380	149	60	M20X42	140	110	18	53	225	28	507	550	165.5	329	19	M50X1.5	820
RH225M 2	356	75	431	470	340	270	311	405	149	55	M20X42	110	90	16	49	225	28	507	550	165.5	299	19	M50X1.5	820
RH225M 4-8	356	75	431	470	340	270	311	405	149	60	M20X42	140	110	18	53	225	28	507	550	165.5	329	19	M50X1.5	850
RH250M 2	406	110	480	510	365	290	349	440	168	60	M20X42	140	110	18	53	250	38	560	620	185	355	24	M63X1.5	945
RH250M 4-8	406	110	480	510	365	290	349	440	168	65	M20X42	140	110	18	58	250	38	560	620	185	355	24	M63X1.5	945
RH280S 2	457	130	542	580	391	320	368	458	190	65	M20X42	140	110	18	58	280	33	600	670	146	359	24	M63X1.5	1020
RH280S 4-8	457	130	542	580	391	320	368	458	190	75	M20X42	140	110	20	68	280	33	600	670	146	359	24	M63X1.5	1020
RH280M 2	457	130	542	580	391	320	419	509	190	65	M20X42	140	110	18	58	280	33	600	670	146	359	24	M63X1.5	1070
RH280M 4-8	457	130	542	580	391	320	419	509	190	75	M20X42	140	110	20	68	280	33	600	670	146	359	24	M63X1.5	1070
RH315S 2	508	140	628	645	560	440	406	595	216	65	M20X42	140	110	18	58	315	43	745	840	275	415	28	M63X1.5	1200
RH315S 4-8	508	140	628	645	560	440	406	595	216	80	M20X42	170	140	22	71	315	43	745	840	275	445	28	M63X1.5	1230
RH315M 2	508	140	628	645	560	440	457	645	216	65	M20X42	140	110	18	58	315	43	745	840	275	415	28	M63X1.5	1310
RH315M 4-8	508	140	628	645	560	440	457	645	216	80	M20X42	170	140	22	71	315	43	745	840	275	445	28	M63X1.5	1340
RH315L 2	508	140	628	645	560	440	508	645	216	65	M20X42	140	110	18	58	315	43	745	840	275	415	28	M63X1.5	1310
RH315L 4-8	508	140	628	645	560	440	508	645	216	80	M20X42	170	140	22	71	315	43	745	840	275	445	28	M63X1.5	1340
RH355M 2	610	150	740	720	710	483	560	805	254	80	M24X50	170	140	22	71	355	55	838	1060	447	419	28	M63X1.5	1650
RH355M 4-8	610	150	740	720	710	483	560	805	254	100	M24X50	210	180	28	90	355	55	838	1060	447	449	28	M63X1.5	1680
RH355L 2	610	150	740	720	710	483	630	805	254	80	M24X50	170	140	22	71	355	55	838	1060	447	419	28	M63X1.5	1650
RH355L 4-8	610	150	740	720	710	483	630	805	254	100	M24X50	210	180	28	90	355	55	838	1060	447	449	28	M63X1.5	1680

Flange mounting dimensions for RH series of three-phase induction motors.

Frame size 225-355; IM B5; IM V1

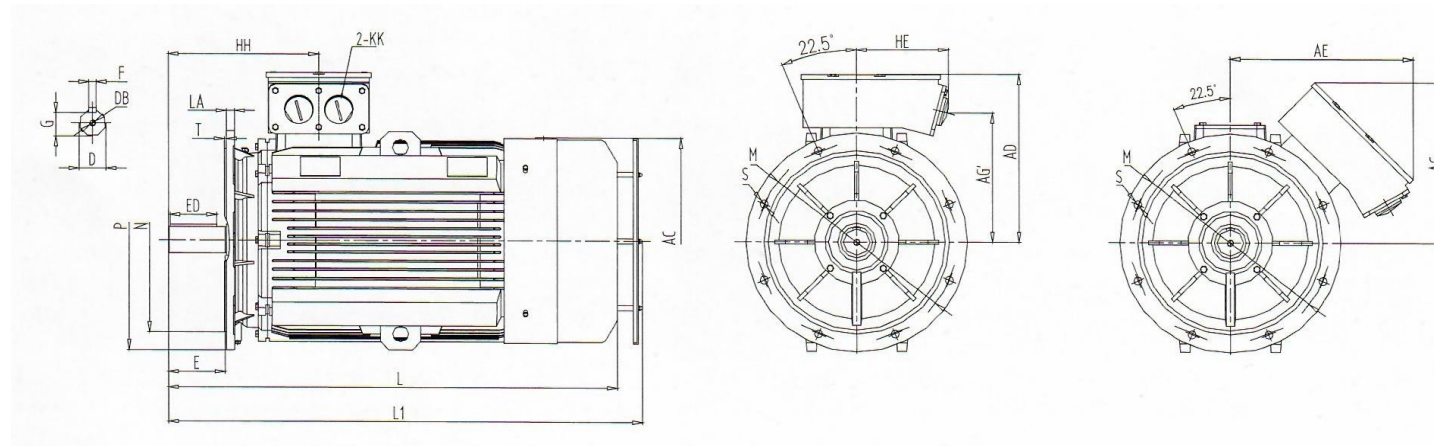


Type / Typ	Overall Dimensions																Flange Dimensions				
	AC	AD	AG	AG'	D	DB	E	ED	F	G	HE	HH	KK	L1	L	LA	M	N	P	S	T
RH225S 4-8	470	340	325	282	60	M20X42	140	110	18	53	165.5	329	M50x1.5	900	820	20	400	350	450	8x18.5	5
RH225M 2	470	340	325	282	55	M20X42	110	90	16	49	165.5	299	M50x1.5	900	820	20	400	350	450	8x18.5	5
RH225M 4-8	470	340	325	282	60	M20X42	140	110	18	53	165.5	329	M50x1.5	930	850	20	400	350	450	8x18.5	5
RH250M 2	510	365	370	310	60	M20X42	140	110	18	53	185	347	M63x1.5	1010	935	22	500	450	550	8x18.5	5
RH250M 4-8	510	365	370	310	65	M20X42	140	110	18	58	185	347	M63x1.5	1010	935	22	500	450	550	8x18.5	5
RH280S 2	580	387	390	314	65	M20X42	140	110	18	58	146	359	M63x1.5	1085	1020	22	500	450	550	8x18.5	5
RH280S 4-8	580	387	390	314	75	M20X42	140	110	20	67.5	146	359	M63x1.5	1085	1020	22	500	450	550	8x18.5	5
RH280M 2	580	387	390	314	65	M20X42	140	110	18	58	146	359	M63x1.5	1135	1070	22	500	450	550	8x18.5	5
RH280M 4-8	580	387	390	314	75	M20X42	140	110	20	67.5	146	359	M63x1.5	1135	1070	22	500	450	550	8x18.5	5
RH315S 2	645	560	525	410	65	M20X42	140	110	18	58	275	415	M63x1.5	1275	1200	24	600	550	660	8x24	6
RH315S 4-8	645	560	525	410	80	M20X42	170	140	22	71	275	445	M63x1.5	1305	1230	24	600	550	660	8x24	6
RH315M 2	645	560	525	410	65	M20X42	140	110	18	58	275	415	M63x1.5	1385	1310	24	600	550	660	8x24	6
RH315M 4-8	645	560	525	410	80	M20X42	170	140	22	71	275	445	M63x1.5	1415	1340	24	600	550	660	8x24	6
RH315L 2	645	560	525	410	65	M20X42	140	110	18	58	275	415	M63x1.5	1385	1310	24	600	550	660	8x24	6
RH315L 4-8	645	560	525	410	80	M20X42	170	140	22	71	275	445	M63x1.5	1415	1340	24	600	550	660	8x24	6
RH355M 2	710	710	705	500	80	M24X50	170	140	22	71	447	419	M63x1.5	1710	1650	24	740	680	800	8x24	6
RH355M 4-8	710	710	705	500	100	M24X50	210	180	28	90	447	449	M63x1.5	1740	1680	24	740	680	800	8x24	6
RH355L 2	710	710	705	500	80	M24X50	170	140	22	71	447	419	M63x1.5	1710	1650	24	740	680	800	8x24	6
RH355L 4-8	710	710	705	500	100	M24X50	210	180	28	90	447	449	M63x1.5	1740	1680	24	740	680	800	8x24	6



Foot and Flange mounting dimensions for RH series of three-phase induction motors.


Frame size 225-355; IM B35

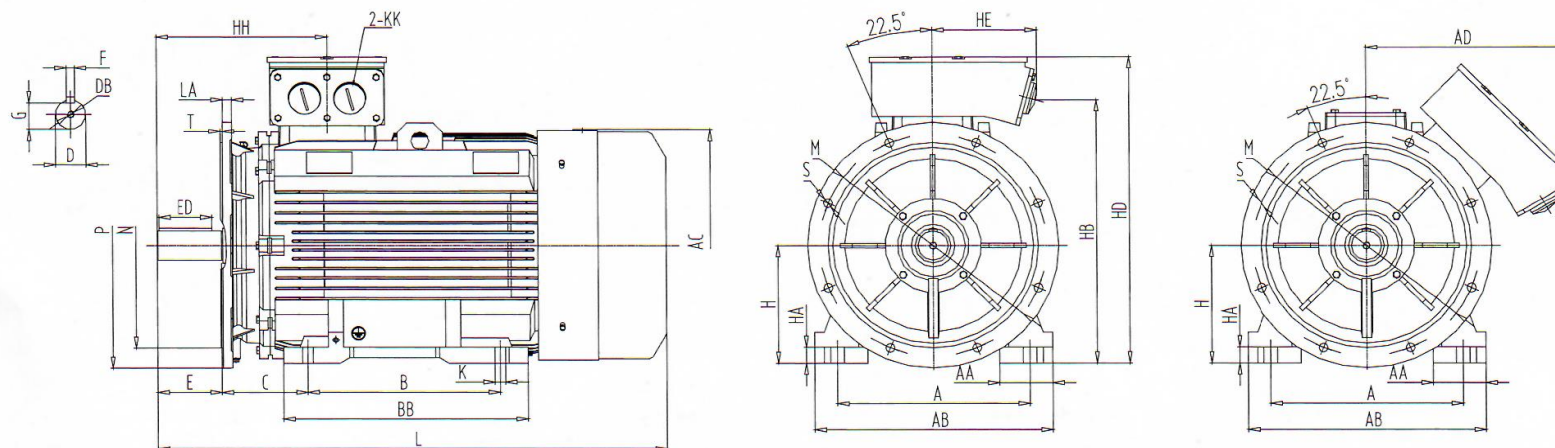

Type / Typ	Overall Dimensions																										Flange Dimensions				
	A	AA	AB	AC	AD	AE	B	BB	C	D	DB	E	ED	F	G	H	HA	HB	HD	HE	HH	K	KK	L	LA	M	N	P	S	T	
RH225S 4-8	356	75	431	470	340	270	286	380	149	60	M20X42	140	110	18	53	225	28	507	550	165.5	329	19	M50x1.5	820	20	400	350	450	8x18.5	5	
RH225M 2	356	75	431	470	340	270	311	405	149	55	M20X42	110	90	16	49	225	28	507	550	165.5	299	19	M50x1.5	820	20	400	350	450	8x18.5	5	
RH225M 4-8	356	75	431	470	340	270	311	405	149	60	M20X42	140	110	18	53	225	28	507	550	165.5	329	19	M50x1.5	850	20	400	350	450	8x18.5	5	
RH250M 2	406	110	480	510	370	310	349	440	168	60	M20X42	140	110	18	53	250	38	560	620	185	355	24	M63x1.5	945	22	500	450	550	8x18.5	5	
RH250M 4-8	406	110	480	510	370	310	349	440	168	65	M20X42	140	110	18	58	250	38	560	620	185	355	24	M63x1.5	945	22	500	450	550	8x18.5	5	
RH280S 2	457	130	542	580	387	314	368	458	190	65	M20X42	140	110	18	58	280	33	600	670	146	359	24	M63x1.5	1020	22	500	450	550	8x18.5	5	
RH280S 4-8	457	130	542	580	387	314	368	458	190	75	M20X42	140	110	20	68	280	33	600	670	146	359	24	M63x1.5	1020	22	500	450	550	8x18.5	5	
RH280M 2	457	130	542	580	387	314	419	509	190	65	M20X42	140	110	18	58	280	33	600	670	146	359	24	M63x1.5	1070	22	500	450	550	8x18.5	5	
RH280M 4-8	457	130	542	580	387	314	419	509	190	75	M20X42	140	110	20	68	280	33	600	670	146	359	24	M63x1.5	1070	22	500	450	550	8x18.5	5	
RH315S 2	508	140	628	645	560	440	406	595	216	65	M20X42	140	110	18	58	315	43	745	840	275	415	28	M63x1.5	1200	24	600	550	660	8x24	6	
RH315S 4-8	508	140	628	645	560	440	406	595	216	80	M20X42	170	140	22	71	315	43	745	840	275	445	28	M63x1.5	1230	24	600	550	660	8x24	6	
RH315M 2	508	140	628	645	560	440	457	645	216	65	M20X42	140	110	18	58	315	43	745	840	275	415	28	M63x1.5	1310	24	600	550	660	8x24	6	
RH315M 4-8	508	140	628	645	560	440	457	645	216	80	M20X42	170	140	22	71	315	43	745	840	275	445	28	M63x1.5	1340	24	600	550	660	8x24	6	
RH315L 2	508	140	628	645	560	440	508	645	216	65	M20X42	140	110	18	58	315	43	745	840	275	415	28	M63x1.5	1310	24	600	550	660	8x24	6	
RH315L 4-8	508	140	628	645	560	440	508	645	216	80	M20X42	170	140	22	71	315	43	745	840	275	445	28	M63x1.5	1340	24	600	550	660	8x24	6	
RH355M 2	610	150	740	720	710	483	560	805	254	80	M24X50	170	140	22	71	355	55	838	1060	447	419	28	M63x1.5	1650	24	740	680	800	8x24	6	
RH355M 4-8	610	150	740	720	710	483	560	805	254	100	M24X50	210	180	28	90	355	55	838	1060	447	449	28	M63x1.5	1680	24	740	680	800	8x24	6	
RH355L 2	610	150	740	720	710	483	630	805	254	80	M24X50	170	140	22	71	355	55	838	1060	447	419	28	M63x1.5	1650	24	740	680	800	8x24	6	
RH355L 4-8	610	150	740	720	710	483	630	805	254	100	M24X50	210	180	28	90	355	55	838	1060	447	449	28	M63x1.5	1680	24	740	680	800	8x24	6	

Foot mounting dimensions for RH series of three-phase induction motors.


Frame size 355-500; IM B3

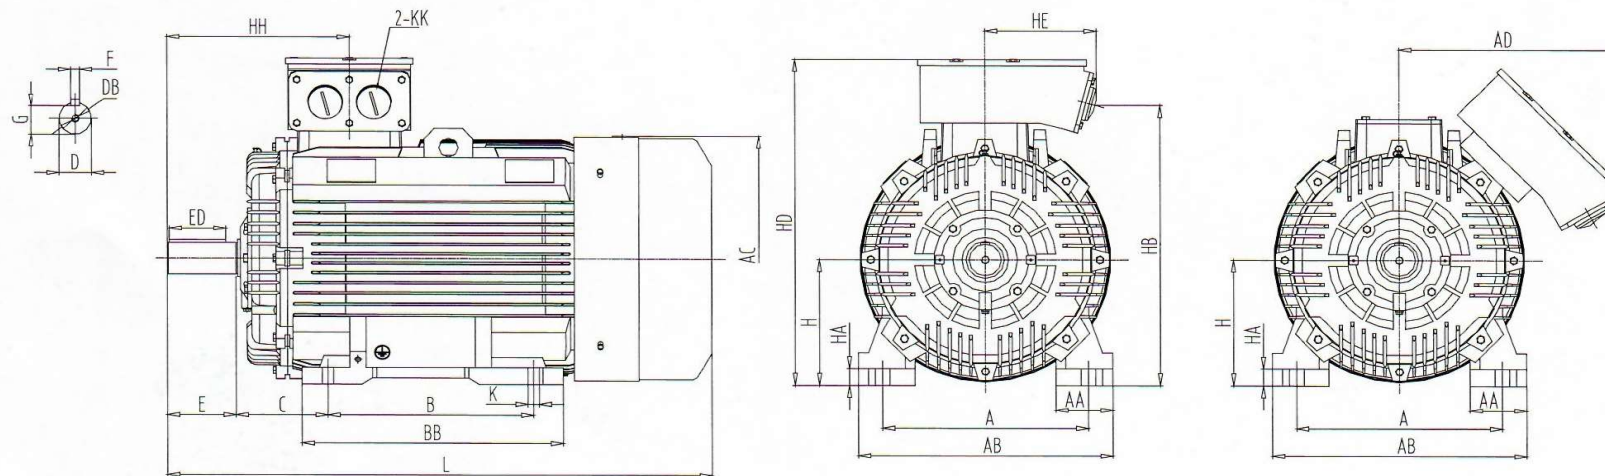

Type / Typ	Overall Dimensions																						
	A	AA	AB	AC	AD	B	BB	C	D	DB	E	ED	F	G	H	HA	HB	HD	HE	HH	K	KK	L
RH355x 2	630	116	760	745	740	800	1140	224	Φ80	M20	170	140	22	71	355	52	838	1120	447	460	Φ35	35-75	1863
RH355x 4	630	116	760	745	740	800	1140	224	Φ110	M20	210	180	28	100	355	52	838	1120	447	460	Φ35	35-75	1898
RH355x 6-10	630	116	760	745	740	800	1140	224	Φ110	M20	210	180	28	100	355	52	838	1120	447	460	Φ35	35-75	1918
RH400M 2	686	120	806	860	855	710	1090	280	Φ85	M24	170	140	22	76	400	52	885	1080	464	475	Φ36	35-75	1820
RH400L 4-10	686	120	806	860	855	710	1090	280	Φ110	M24	210	180	28	100	400	52	885	1080	464	475	Φ36	35-75	1881
RH450M 2	800	150	950	950	945	1000	1200	250	Φ90	M24	170	140	25	81	450	62	950	1400	464	485	Φ36	35-75	2050
RH450L 4-10	800	150	950	950	945	1000	1200	250	Φ130	M24	250	210	32	119	450	62	950	1400	464	485	Φ36	35-75	2200
RH500 4-10	900	180	1080	1095	1090	1120	1600	315	Φ140	M24	250	210	36	128	500	65	995	1365	479	610	Φ42	35-75	2520

Flange mounting dimensions for RH series of three-phase induction motors.


Frame size 355-500; IM B5; IM V1

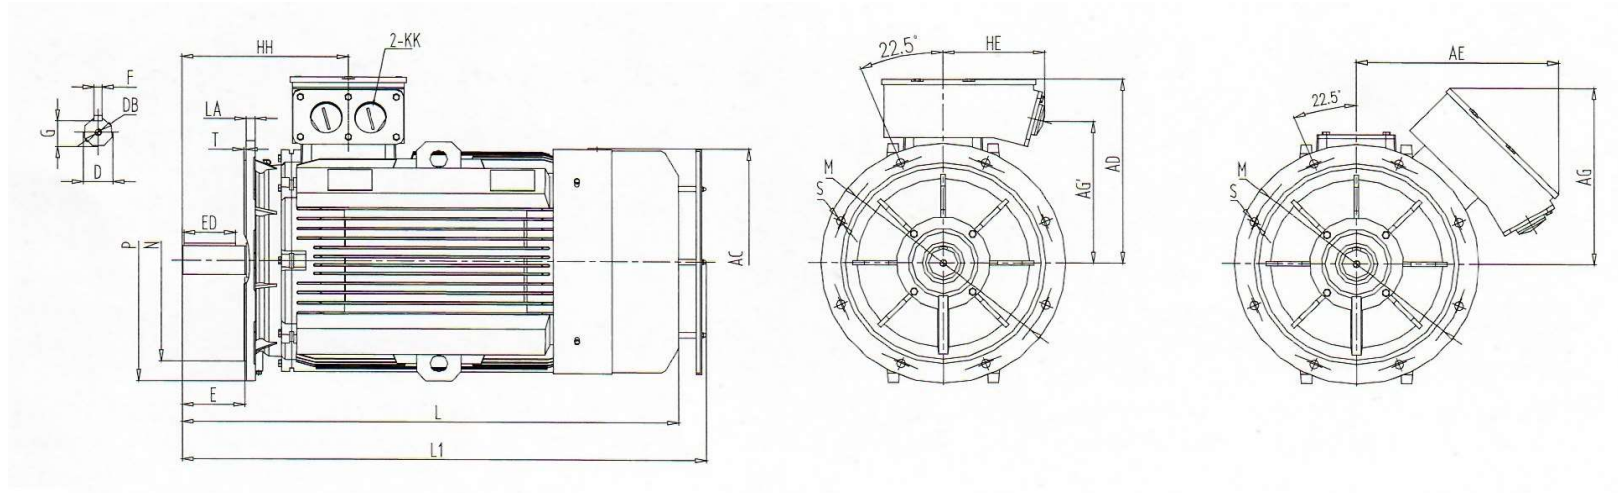

Type / Typ	Overall Dimensions															Flange Dimensions				
	AC	AD	AG'	D	DB	E	ED	F	G	HE	HH	KK	L1	L	LA	M	N	P	S	T
RH355x 2	745	740	483	Φ80	M20	170	140	22	71	447	460	35-75	1163	1863	25	840	780	800	8xΦ24	6
RH355x 4	745	740	483	Φ110	M20	210	180	28	100	447	460	35-75	1998	1898	25	840	780	800	8xΦ24	6
RH355x 6-10	745	740	483	Φ110	M20	210	180	28	100	447	460	35-75	2018	1918	25	840	780	800	8xΦ24	6
RH400M 2	810	855	530	Φ85	M24	170	140	22	76	464	475	35-75	1920	1820	28	940	880	1000	8xΦ28	6
RH400L 4-10	810	855	530	Φ110	M24	210	180	28	100	464	475	35-75	1981	1881	28	940	880	1000	8xΦ28	6
RH450M 2	890	945	595	Φ90	M24	170	140	25	81	464	485	35-75	2150	2050	30	1040	980	1100	8xΦ32	8
RH450L 4-10	890	945	595	Φ130	M24	250	210	32	119	464	485	35-75	2300	2200	30	1040	980	1100	8xΦ32	8
RH500 4-10	1095	1090	620	Φ140	M24	250	210	36	126	479	610	35-75	2870	2520	30	1080	1000	1150	8xΦ28	6

Foot and Flange mounting dimensions for RH series of three-phase induction motors.

Frame size 355-500; IM B35

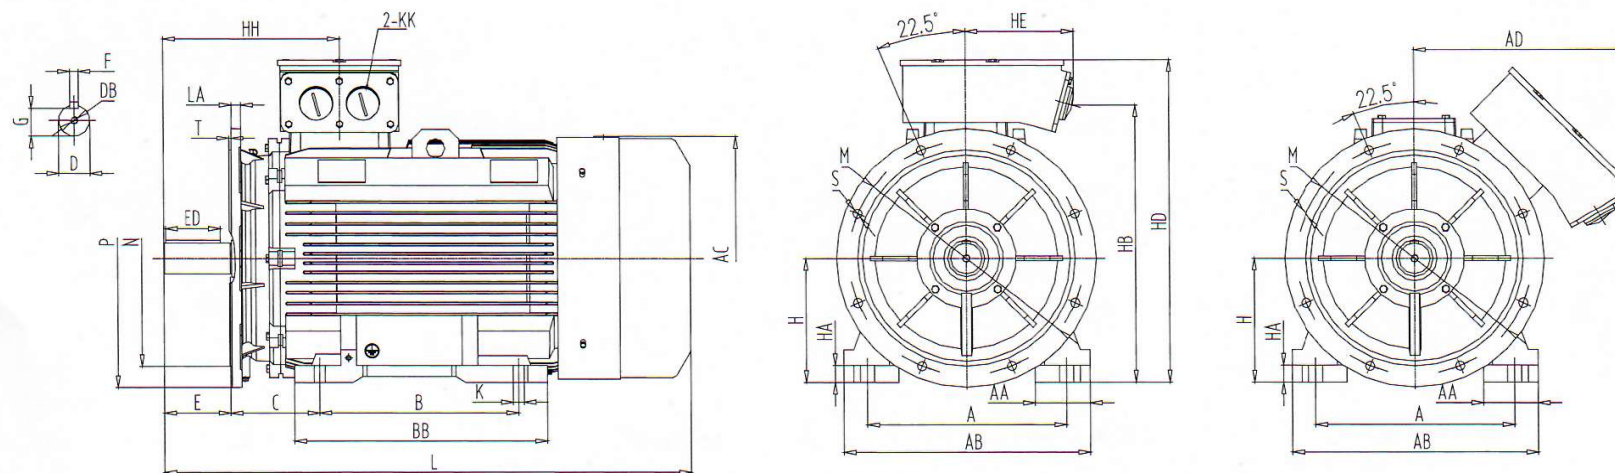

Type / Typ	Overall Dimensions																								Flange Dimensions				
	A	AA	AB	AC	AD	B	BB	C	D	DB	E	ED	F	G	H	HA	HB	HD	HE	HH	K	KK	L	LA	M	N	P	S	T
RH355x 2	630	116	760	745	740	800	1140	224	Φ80	M20	170	140	22	71	355	52	838	1120	447	460	Φ35	35-75	1863	25	840	780	800	8xΦ24	6
RH355x 4	630	116	760	745	740	800	1140	224	Φ110	M20	210	180	28	100	355	52	838	1120	447	460	Φ35	35-75	1898	25	840	780	800	8xΦ24	6
RH355x 6-10	630	116	760	745	740	800	1140	224	Φ110	M20	210	180	28	100	355	52	838	1120	447	460	Φ35	35-75	1918	25	840	780	800	8xΦ24	6
RH400M 2	686	120	806	810	855	710	1090	280	Φ80	M24	170	140	22	76	400	52	885	1075	464	475	Φ36	35-75	1820	28	940	880	1000	8xΦ28	6
RH400L 4-10	686	120	806	810	855	710	1090	280	Φ110	M24	210	180	28	100	400	52	885	1075	464	475	Φ36	35-75	1881	28	940	880	1000	8xΦ28	6
RH450M 2	800	150	950	890	945	1000	1200	250	Φ90	M24	170	140	25	81	450	62	950	1400	464	485	Φ36	35-75	2050	30	1040	980	1100	8xΦ32	8
RH450L 4-10	800	150	950	890	945	1000	1200	250	Φ130	M24	250	210	32	119	450	62	950	1400	464	485	Φ36	35-75	2200	30	1040	980	1100	8xΦ32	8
RH500 4-10	900	180	1080	1095	1090	1120	1600	315	Φ140	M24	250	210	36	128	500	65	995	1365	479	610	Φ42	35-75	2520	30	1080	1000	1150	8xΦ28	6